

nordstone




CERAMICA EURO S.p.A.

Via Michelangelo, 22 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it

CERAMICA URO



5nuance

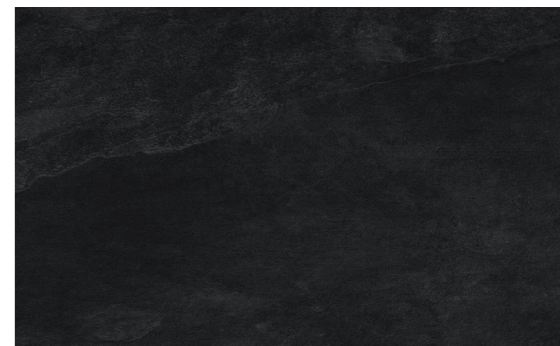



nordstone
bianco



beige



grigio





nordstone
nero

nordstone

nordstone
piombo



nordstone

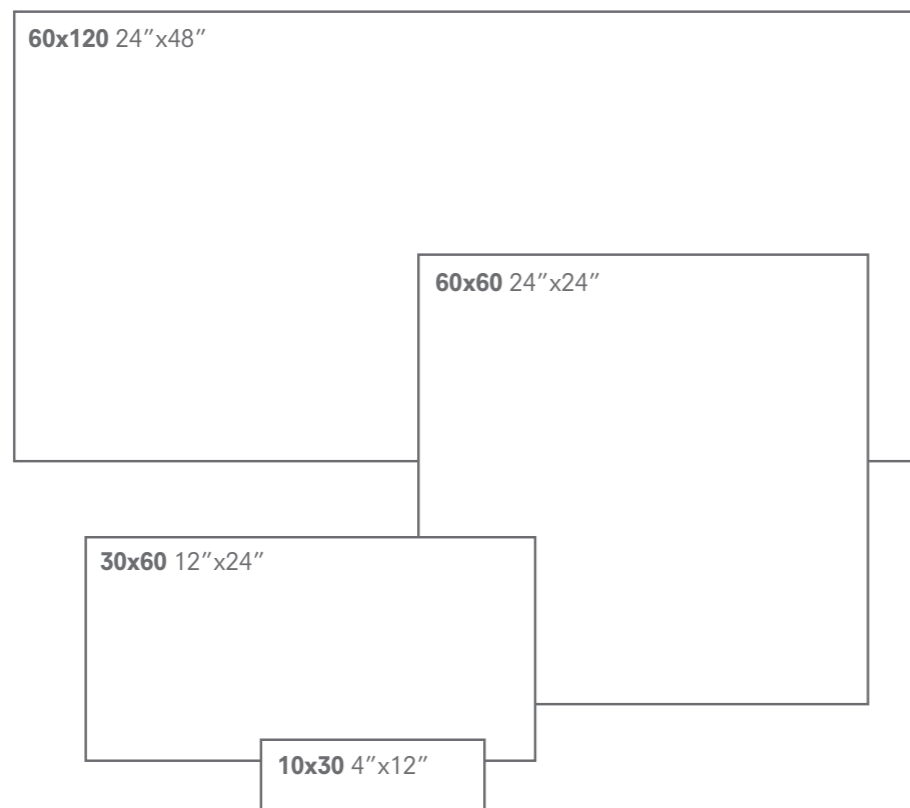

30x30 12"x12"
mosaico su rete 5x5

bianco

beige

grigio

piombo

nero

nordstone

60x120 24"x48" R10

N120NSBI BIANCO RETT.	118	MQ
N120NSBE BEIGE RETT.	118	MQ
N120NSGR GRIGIO RETT.	118	MQ
N120NSPI PIOMBO RETT.	118	MQ
N120NSNE NERO RETT.	118	MQ

60x60 24"x24" R10

60NSBI BIANCO RETT.	102	MQ
60NSBE BEIGE RETT.	102	MQ
60NSGR GRIGIO RETT.	102	MQ
60NSPI PIOMBO RETT.	102	MQ
60NSNE NERO RETT.	102	MQ

30x60 12"x24" R10


30NSBI BIANCO RETT.	102	MQ
30NSBE BEIGE RETT.	102	MQ
30NSGR GRIGIO RETT.	102	MQ
30NSPI PIOMBO RETT.	102	MQ
30NSNE NERO RETT.	102	MQ

30x30 12"x12" R10

NSBI BIANCO RETT.	110	MQ
NSBE BEIGE RETT.	110	MQ
NSGR GRIGIO RETT.	110	MQ
NSPI PIOMBO RETT.	110	MQ
NSNE NERO RETT.	110	MQ

10x30 4"x12" R10


N10NSBI BIANCO RETT.	150	MQ
N10NSBE BEIGE RETT.	150	MQ
N10NSGR GRIGIO RETT.	150	MQ
N10NSPI PIOMBO RETT.	150	MQ
N10NSNE NERO RETT.	150	MQ



mosaici

Mosaico 5x5 su rete* R10 30x30 12"x12"

NNSTOZBI BIANCO	14	PZ
NNSTOZBE BEIGE	14	PZ
NNSTOZGR GRIGIO	14	PZ
NNSTOZPI PIOMBO	14	PZ
NNSTOZNE NERO	14	PZ




* vendita tassativa a scatole complete . sale in full boxes only

pezzi speciali




Battiscopa Skirting 6x60 2.4"x24" 15xPZ

6BATNSBI BIANCO	14	PZ
6BATNSBE BEIGE	14	PZ
6BATNSGR GRIGIO	14	PZ
6BATNSPI PIOMBO	14	PZ
6BATNSNE NERO	14	PZ




Gradino Steps 33x120 13"x48" R10 1xPZ

GRANORBI BIANCO	265	PZ
GRANORBE BEIGE	265	PZ
GRANORGR GRIGIO	265	PZ
GRANORPI PIOMBO	265	PZ
GRANORNE NERO	265	PZ




Angolare Destra* 33x120 13"x48" R10 1xPZ

ANGNSBIDX BIANCO	278	PZ
ANGNSBEDX BEIGE	278	PZ
ANGNSGRDX GRIGIO	278	PZ
ANGNSPIDX PIOMBO	278	PZ
ANGNSNEDX NERO	278	PZ



Angolare Sinistra* 33x120 13"x48" R10 1xPZ

ANGNSBISX BIANCO	278	PZ
ANGNSBESX BEIGE	278	PZ
ANGNSGRSX GRIGIO	278	PZ
ANGNSPISX PIOMBO	278	PZ
ANGNSNESX NERO	278	PZ



Angolare DX/SX* 33x120 13"x48" R10 1xPZ

ANGNSBIDS BIANCO	303	PZ
ANGNSBEDS BEIGE	303	PZ
ANGNSGRDS GRIGIO	303	PZ
ANGNSPIDS PIOMBO	303	PZ
ANGNSNEDS NERO	303	PZ

* Disponibile solo su ordinazione. available on demand

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30x30 12"x12" Rettificato Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rettificato Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento / Specification Reference UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	NORDSTONE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH		≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7±5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	R10
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1



CERAMICA
EURO