

N° 04

# W A L S 2 . 0

CERAMICA  
EURO.  
FLY ZONE.

Gres porcellanato  
rettificato monocalibro

Porcelain stoneware  
rectified monocaliber

---

## W A L S 2 . 0



# WALLS 2.0

Gres porcellanato  
rettificato monocalibro

Porcelain stoneware  
rectified monocaliber

01



Ivory



03



Dark



White

02

Grey

04





**60x120**

WHITE







**60x120**

DARK  
SINFONIE ZIMMER

**60x120**

IVORY







**60x120**

GREY

# WALS

## 2.0







9 mm

60x120cm 24"x48" | 60x60cm 24"x24"  
30x60cm 12"x24" | 10x30cm 4"x12"

**GRES PORCELLANATO**. PORCELAIN STONEWARE  
**RETTIFICATO** . RECTIFIED



Conforme . According to UNI EN14411/ISO 13006 - G BIa

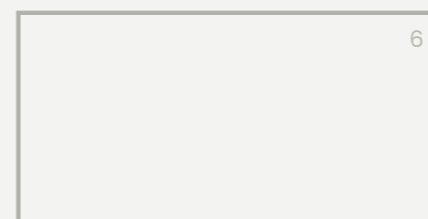

60x120 24"x48"	R10	60x120 24"x48"	R11
<b>N120WALWH</b> White RTT	118 MQ	<b>N120WALWHG</b> White RTT	118 MQ
<b>N120WALIV</b> Ivory RTT	118 MQ	<b>N120WALIVG</b> Ivory RTT	118 MQ
<b>N120WALGR</b> Grey RTT	118 MQ	<b>N120WALGRG</b> Grey RTT	118 MQ
<b>N120WALDA</b> Dark RTT	118 MQ		

60x60 24"x24"	R10	60x60 24"x24"	R11
<b>N60WALWH</b> White RTT	102 MQ	<b>N60WALWHG</b> White RTT	102 MQ
<b>N60WALIV</b> Ivory RTT	102 MQ	<b>N60WALIVG</b> Ivory RTT	102 MQ
<b>N60WALGR</b> Grey RTT	102 MQ	<b>N60WALGRG</b> Grey RTT	102 MQ
<b>N60WALDA</b> Dark RTT	102 MQ		


30x60 12"x24"	R10	30x60 12"x24"	R11
<b>N30WALWH</b> White RTT	102 MQ	<b>N30WALWHG</b> White RTT	102 MQ
<b>N30WALIV</b> Ivory RTT	102 MQ	<b>N30WALIVG</b> Ivory RTT	102 MQ
<b>N30WALGR</b> Grey RTT	102 MQ	<b>N30WALGRG</b> Grey RTT	102 MQ
<b>N30WALDA</b> Dark RTT	102 MQ		

10x30 4"x12"	R10
<b>10WALWH</b> White RTT	150 MQ
<b>10WALIV</b> Ivory RTT	150 MQ
<b>10WALGR</b> Grey RTT	150 MQ
<b>10WALDA</b> Dark RTT	150 MQ





60x60 IVORY R11



30x30 12"x12" \* 11x


- NWALTOZWH Mosaico Su Rete White 14
- NWALTOZIV Mosaico Su Rete Ivory 14
- NWALTOZGR Mosaico Su Rete Grey 14
- NWALTOZDA Mosaico Su Rete Dark 14

\* Vendita tassativa a scatole complete



6x60 2.4"x24" 15x

- 6BATWALWH Battiscopa White 14
- 6BATWALIV Battiscopa Ivory 14
- 6BATWALGR Battiscopa Grey 14
- 6BATWALDA Battiscopa Dark 14




33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

- ANGWALWHDX Angolare DX White 278
- ANGWALIVDX Angolare DX Ivory 278
- ANGWALGRDX Angolare DX Grey 278
- NGWALDADX Angolare DX Dark 278

- ANGWALWSX Angolare SX White 278
- ANGWALIVSX Angolare SX Ivory 278
- ANGWALGRSX Angolare SX Grey 278
- NGWALDASX Angolare SX Dark 278

- ANGWALWHS Angolare DS White 303
- ANGWALIVDS Angolare DS Ivory 303
- ANGWALGRDS Angolare DS Grey 303
- ANGWALDADS Angolare DS Dark 303



33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

- GRAWALWH Gradino White 265
- GRAWALIV Gradino Ivory 265
- GRAWALGR Gradino Grey 265
- GRAWALDA Gradino Dark 265

# SPECIAL

## Special trims

WALS 2.0	spessore thickness	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal	fascia prezzo price range
60x120 WALS 2.0 R10   R11 No Dark	9 mm	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40	118 MQ
60x60 WALS 2.0 R10   R11 No Dark	9 mm	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00	91 MQ
30x60 WALS 2.0 R10   R11 No Dark	9 mm	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00	91 MQ
10x30 WALS 2.0 R10	9 mm	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80	150 MQ

## CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento / Specification Reference UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	WALS 2.0	
		R10	R11
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE	
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH		≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7±5,9) X 10 <sup>-6</sup> /°C	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B	
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 16165 - Annex B	R10 - R11	
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40	
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42	
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 <sub>FL</sub> /A1	



**CERAMICA  
EURO.  
FLY ZONE.**

**W A L S 2 . 0**

**CERAMICA EURO S.p.A.**

Via Michelangelo, 22  
42014 Castellarano RE Italy  
Tel +39 0536 825202  
Fax +39 0536 825210  
info@cereuro.it  
www.cereuro.it